

  
**QUICK-STEP**  
FLOOR DESIGNERS



Raskite projektui tinkamiausias „Alpha Vinyl“ grindis

Greitas ir paprastas  
montavimas

Tiks kiekviename  
kambaryje

Ypač tinka  
renovacijos darbams

# Stipri ir tyli danga

„ALPHA VINYL“: STANDŽIOS IR ATSPARIOS GRINDYS




Nusipelnote grindų, atitinkančių energingą jūsų gyvenimo būdą. Pasirūpinome, kad šių grindų centrinis sluoksnis būtų ypač stiprus, todėl jos yra paruoštos bet kokiai situacijai. Jos priims pulką entuziastingų vaikų, arba devyniais darbais vienu metu užsiimančių suaugusiųjų, iš kurių rankų kai kas kartais ir iškrenta. Be to, galite būti tikri ir dėl viršutinio „Alpha Vinyl“ grindų sluoksnio, kurio atsparumas dėmėms ir įbrėžimams dabar yra dar geresnis.



## Renovuoti tapo lengviau

Meistravimas nėra jūsų didžioji stiprybė? Jokių bėdų. Sumontuoti „Alpha Vinyl“ yra absoliučiai paprasta, nes šios grindys yra su patentuota sistema „Uniclic“. Jas iš esmės tereikia sunerti ir tiek žinių! Kadangi serijos „Alpha Vinyl“ grindys yra tokios stiprios, daugeliu atveju pagrindo ruošti net nereikia. Tokias grindis galima įrengti bet kuriuose namuose. Dėl to jos puikiai tinka renovacijos projektams.

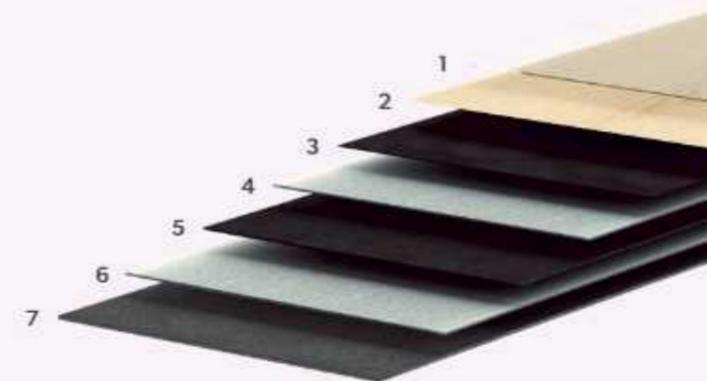

## Kokybė kiekviename sluoksnyje

MEDIUM PLANKS  
5 mm  
SMALL PLANKS  
4 mm  
4+1 mm  
5 mm

MEDIUM TILES  
5 mm  
TILES  
4 mm  
4+1 mm  
5 mm

- 1 Dėvėjimuisi atsparus sluoksnis**  
Pritaikyta 5S technologija: apsauga nuo įbrėžimų, dėmių, nutrynimo, kvapo ir blizgesio.
- 2 Smulkaus rašto vinilinis puošybinis sluoksnis**  
Mūsų įmonėje sukurti puošybos elementai suteiks grindims itin tikrovišką ir autentišką išvaizdą.
- 3 Lankstus vinilinis sluoksnis**  
Komfortą ir akustiką užtikrinantis stangrus sluoksnis.
- 4, 5 ir 6 tvirtas mišrus pagrindas**  
Kietą pagrindą sudaro stabilumo sluoksnis (5) ir du stiklo pluošto sustiprinti sluoksniai (4 ir 6).
  - ✓ Nepersišviečiantis
  - ✓ Aukštas atsparumas smūgiams
  - ✓ Žema įdaužų galimybė
  - ✓ Nesilanksto

SMALL PLANKS  
4+1 mm  
TILES  
4+1 mm

- 7 Priklijuotas aukštos kokybės paklotas**  
Priklijuotas paklotas idealiai prilgunda prie grindlenčių ar plytelių, todėl jums nereikia nerimauti dėl tarpų. Taip užtikrinama neprikaištinga suneriamosios sistemos atrama ir geresnis garso slopinimas.


## Vanduo? Bala nematė!

„Alpha Vinyl“ yra visiškai atspari vandeniui. Mūsų vandens nepraleidžianti suneriamoji sistema neleidžia skysčiams prasiskverbti per siūles, todėl pelėsis neturi jokių šansų – net ir drėgnose patalpose, tokiose kaip vonios kambarys ar virtuvė.



## Interjerui suteikite natūralumo

Žinome, kad medienos ir plytelių išvaizda jums patinka. Būtent todėl „Alpha Vinyl“ dekoruoti elementai atrodo tokie pat natūralūs, kaip ir jų atkartojama medžiaga. Unikali nuožulos technika užtikrina, kad gražūs „Alpha Vinyl“ dizainai eina ir per visas siūles. Be to, kadangi panaudotas ypač matinis viršutinis sluoksnis su paviršiaus struktūra, „Alpha Vinyl“ išvaizdos natūralumas yra maksimalus.

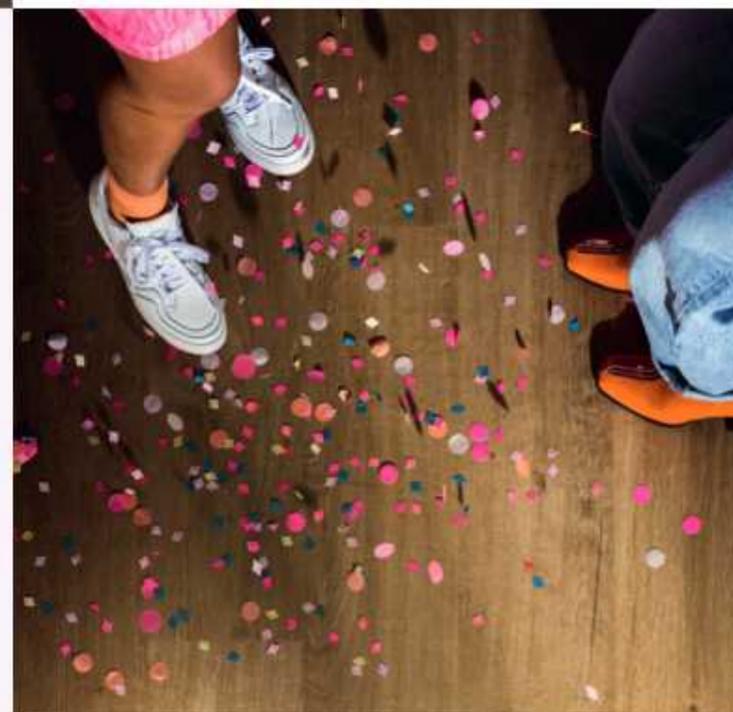

# Raskite jūsų poreikius atitinkančias grindis

## IŠSIRINKITE PROJEKTUI TINKAMIAUSIAS „ALPHA VINYL“ GRINDIS

Ar jums ypač svarbus greitas ir lengvas montavimas? O gal ieškote grindų, kurios tiktų visuose kambariuose? O gal jūs įpusėjote renovacijos projektą? Kad ir ko ieškotumėte, „Alpha Vinyl“ kolekcijoje tikrai rasite jums tinkamas grindis. Ši apžvalga padės rasti geriausiai jūsų projektui tinkančias grindis.

## DABAR, KAI IŠSIRINKOTE GRINDIS, LAIKAS PASIRINKTI TINKAMIAUSIĄ PAKLOTĄ

Kai klojate „Alpha Vinyl“ grindis, pasirinkti tinkamą paklotą yra nepaprastai svarbu. Jis rekomenduojamas tam, kad sukurtumėte lygų pagrindą, ant kurio klosite naujas grindis. Be to, jis sukuria vertingą garso ir šilumos izoliaciją. Jei norite, paklotą galite drąsiai naudoti su įprastine grindinio šildymo sistema.

Kiekvienoms mūsų grindims siūlome paklotą (-us), kuris (-ie) užtikrins geriausių rezultatą.

Reikia pagalbos atliekant montavimo darbus? Peržiūrėkite [quickstep.com](http://quickstep.com) svetainėje pateikiamas instrukcijas.

## Ieškau

### grindų, kurios montuojamos greitai ir paprastai

- ✓ **GRINDŲ DANGOS SPRENDIMAS SU PRIKLIJUOTU PAKLOTU**  
Dėl priklijuoto pakloto, grindų klojimas atliekamas greičiau ir lengviau nei bet kada anksčiau. Be to, šiems dėvėjimuisi atsparioms grindims nebaisūs jokie kasdieniai iššūkiai. Visada džiaugsitės puikiu atsparumu dėmėms, įbrėžimams ir smūgiams.
- ✓ **PRIKLIJUOTAS AUKŠTOS KOKYBĖS PAKLOTAS**  
Priklijuotas paklotas idealiai priglunda prie grindlenčių ar plytelių, todėl jums nereikia nerimauti dėl tarpų. Taip užtikrinama nepriekaištinga suneriamosios sistemos atrama ir geresnis garso slopinimas.
- ✓ **PERDIRBAMAS SPRENDIMAS**  
Atėjus laikui, grindis, net ir su priklijuotu paklotu, perdirbame savo vidiniame gamybos procese.

### Jūsų projektui tinkamiausias „Alpha Vinyl“ grindys

SMALL PLANKS 4+1 mm  
TILES 4+1 mm

### grindų, kurios tiktų visuose kambariuose

- ✓ **ITIN DĖVĖJIMUISI ATSPARIOS GRINDYS**  
Šiems dėvėjimuisi atsparioms grindims nebaisūs kasdieniai iššūkiai. Visada džiaugsitės puikiu atsparumu dėmėms, įbrėžimams ir smūgiams.
- ✓ **KELI PRIDERINTI PAKLOTAI**  
Atsižvelgdami į savo poreikius, grindims pasirinkite 1 iš 3 paklotų. Sužinokite daugiau apie paklotus ir jų unikalias ypatybes.
- ✓ **TVARŪS PASIRINKIMAI**  
„Heat“ paklotas sudarytas iš tvirų žaliavų, įskaitant augalinius aliejus ir mineralinius komponentus, pavyzdžiui, kreidą. Paklotai „Comfort“ ir „Transit“ yra pagaminti iš perdirbtų PET dribsnių.

### Jūsų projektui tinkamiausias „Alpha Vinyl“ grindys

MEDIUM PLANKS 5 mm  
SMALL PLANKS 5 mm  
MEDIUM TILES 5 mm  
TILES 5 mm

### Keli priderinti paklotai

**„Heat“**  
Šis paklotas rekomenduojamas patalpoms, į kurias dažnai krenta tiesioginė saulės šviesa, ir patalpoms, kuriose grindys yra šildomos arba vėsinamos. „Heat“ paklotas taip pat užtikrina optimalų triukšmo patalpoje slopinimą. Be to, jis garantuoja geriausių grindų eksploatacinius parametrus per visą jų naudojimo laiką: laikui bėgant grindys nepraranda akustinių ir atraminių ypatybių.

**„Transit“**  
Užtikrina geriausią triukšmo iš gretimų patalpų slopinimą (idealiai tinka antriesiems aukštams ir butams). „Transit“ paklotas – tvarus pasirinkimas, nes jis gaminamas daugiausiai iš perdirbtų PET dribsnių. Jis gali būti naudojamas esant grindų šildymo ir vėsinimo sistemai.

**„Comfort“**  
Šis universalus paklotas padeda išlyginti esamą pagrindą. „Comfort“ paklotas tinka bet kokiai patalpai, be to tai – tvarus pasirinkimas, nes jis gaminamas iš perdirbtų PET dribsnių. Jis gali būti naudojamas esant grindų šildymo ir vėsinimo sistemai.

### grindų, kurios ypač tinka renovacijos darbams

- ✓ **YPAČ PLONOS GRINDYS**  
Plonos grindlentės arba plytelės yra geriausias pasirinkimas renovacijos projektui. Mažai tikėtina, kad jums reikės pašalinti esamas grindis ar trumpinti duris, kad tilptų naujoji danga. Be to, šiems dėvėjimuisi atsparioms grindims nebaisūs kasdieniai iššūkiai. Visada džiaugsitės puikiu atsparumu dėmėms, įbrėžimams ir smūgiams.
- ✓ **KELI PRIDERINTI PAKLOTAI**  
Atsižvelgdami į savo poreikius, grindims pasirinkite 1 iš 3 paklotų. Sužinokite daugiau apie paklotus ir jų unikalias ypatybes.
- ✓ **TVARŪS PASIRINKIMAI**  
„Heat“ paklotas sudarytas iš tvirų žaliavų, įskaitant augalinius aliejus ir mineralinius komponentus, pavyzdžiui, kreidą. Paklotai „Comfort“ ir „Transit“ yra pagaminti iš perdirbtų PET dribsnių.

### Jūsų projektui tinkamiausias „Alpha Vinyl“ grindys

SMALL PLANKS 4 mm  
TILES 4 mm

### Keli priderinti paklotai\*


**„Heat“**  
Šis paklotas rekomenduojamas patalpoms, į kurias dažnai krenta tiesioginė saulės šviesa, ir patalpoms, kuriose grindys yra šildomos arba vėsinamos. „Heat“ paklotas taip pat užtikrina optimalų triukšmo patalpoje slopinimą. Be to, jis garantuoja geriausių grindų eksploatacinius parametrus per visą jų naudojimo laiką: laikui bėgant grindys nepraranda akustinių ir atraminių ypatybių.

**„Transit“**  
Užtikrina geriausią triukšmo iš gretimų patalpų slopinimą (idealiai tinka antriesiems aukštams ir butams). „Transit“ paklotas – tvarus pasirinkimas, nes jis gaminamas daugiausiai iš perdirbtų PET dribsnių. Jis gali būti naudojamas esant grindų šildymo ir vėsinimo sistemai.

**„Comfort“**  
Šis universalus paklotas padeda išlyginti esamą pagrindą. „Comfort“ paklotas tinka bet kokiai patalpai, be to tai – tvarus pasirinkimas, nes jis gaminamas iš perdirbtų PET dribsnių. Jis gali būti naudojamas esant grindų šildymo ir vėsinimo sistemai.

\* Intensyviai naudojamos komercinės patalpose rekomenduojame naudoti „Heat“ paklotą

# Daug grožio, daug dydžių

	PLANKS				TILES			
	MEDIUM PLANKS	SMALL PLANKS			MEDIUM TILES	TILES		
	AVMP	AVSPU	AVSP	AVSPT	AVMT	AVSTU	AVST	AVSTT
	Kam tinka kiekvienai patalpai	Greitas ir paprastas montavimas	Kam tinka kiekvienai patalpai	Ypač tinka renovacijos darbams	Kam tinka kiekvienai patalpai	Greitas ir lengvas montavimas	Kam tinka kiekvienai patalpai	Ypač tinka renovacijos darbams
Storis	5 mm	4+1 mm	5 mm	4 mm	5 mm	4+1 mm	5 mm	4 mm
Matmenys	1494 x 209 mm	1251 x 189 mm	1251 x 189 mm	1251 x 189 mm	856 x 428 mm	610 x 303 mm	610 x 303 mm	610 x 303 mm
Dėžė	6 lentos = 1,873 m <sup>2</sup>	9 lentos = 2,128 m <sup>2</sup>	9 lentos = 2,128 m <sup>2</sup>	12 lentų = 2,837 m <sup>2</sup>	6 plytelės = 2,198 m <sup>2</sup>	10 plytelių = 1,848 m <sup>2</sup>	10 plytelių = 1,848 m <sup>2</sup>	15 plytelių = 2,772 m <sup>2</sup>
Nuožulos								
Klasė	33 KLASĖ	33 KLASĖ	33 KLASĖ	33 KLASĖ	33 KLASĖ	33 KLASĖ	33 KLASĖ	33 KLASĖ
Atsparus vandeniui								
Klojimas								
Garantija	✓ 25 METAI NAUDOJANT GYVENAMOSIOSE PATALPOSE	✓ 25 METAI NAUDOJANT GYVENAMOSIOSE PATALPOSE	✓ 25 METAI NAUDOJANT GYVENAMOSIOSE PATALPOSE	✓ 25 METAI NAUDOJANT GYVENAMOSIOSE PATALPOSE	✓ 25 METAI NAUDOJANT GYVENAMOSIOSE PATALPOSE	✓ 25 METAI NAUDOJANT GYVENAMOSIOSE PATALPOSE	✓ 25 METAI NAUDOJANT GYVENAMOSIOSE PATALPOSE	✓ 25 METAI NAUDOJANT GYVENAMOSIOSE PATALPOSE
Tinkantys paklotai	„Heat“ „Transit“ „Comfort“	Paklotas priklijuotas prie grindų (nereikia atskiro pakloto)	„Heat“ „Transit“ „Comfort“	„Heat“ ** „Transit“ „Comfort“	„Heat“ „Transit“ „Comfort“	Paklotas priklijuotas prie grindų (nereikia atskiro pakloto)	„Heat“ „Transit“ „Comfort“	„Heat“ ** „Transit“ „Comfort“
Grindų apdaila								
Pritaikytos spalvos „Incizo“ profilis arba	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aluminio profilis <b>NAUJENA</b>								
Laiptų apdaila								
Incizo	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
Laiptų danga	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

\* Išbandyta pagal ISO CD 4760 (nuotėkio nėra)

\*\* intensyviai naudojamose komercinėse patalpose rekomenduojame naudoti „Heat“ paklotą



## AUTENTIŠKA NUOŽULA:

nuožula tobulai atitinka grindų pobūdį. Lentos spalva, dizainas ir struktūra puikiai matomi net ir per visą nuožulą.

## 33 KLASĖ:

dėvėjimuisi itin atsparios grindys, skirtos intensyviai naudojamoms / komercinėms patalpoms.

GARANTIJOS SĄLYGOS

quickstep.com

UAB „VILKONDA“ YRA OFICIALI „QUICK-STEP“ ATSTOVĖ LIETUVOJE, LATVIJOJE IR ESTIJOJE.  
„QUICK-STEP“ GRINDŲ ASORTIMENTĄ IR IDĖJŲ RASITE ČIA: [WWW.2DI.LT](http://WWW.2DI.LT)

**2DI** Grindys

  
**QUICK-STEP**  
FLOOR DESIGNERS

[quickstep.com](http://quickstep.com)

„Quick-Step“ – tai kokybiški produktai, kuriuos gamina bendrovės „UNILIN BV“ grindų dangų padalinys, įsikūręs adresu Ooigemstraat 3, B-8710, Wielsbeke, Belgija.

Gaminiai nuotraukose gali skirtis nuo tikrųjų gaminių. Gaminių prieinamumas ar patys gaminiai gali būti bet kada pakeisti iš anksto nepranešus. © 2022–2023 m., „UNILIN BV“ grindų dangų padalinys. Visos teisės saugomos. Be išankstinio leidėjo leidimo raštu draudžiama atkurti visą šios brošiūros turinį ar jo dalį.

022 1647 01 - LT

Viršelio nuotrauka: AVMP40236

SEKITE MUS PER



@2di.lt



@quickstepfloors



@quickstepfloor

